

Afstandbediening Sensor instellingen HDR03R

On/Off

Druk op aan/uit en het licht blijft op deze instelling. Om de aan/uit instelling te beëindigen druk "AUTO MODE", "RESET" of "APPLY" knop.

Auto Mode

Druk op de "AUTO MODE" knop en de vooraf ingestelde keuzes worden geactiveerd.

Detectie Bereik

Druk op de knop "DETECTION RANGE" om het sensor bereik in stellen 100-75-50 of 10%.

Detectie tijd

Druk op de knop "HOLD TIME" om de detectie tijd 100% licht in te stellen, 5sec, 30sec, 1min, 5min, 10min, 15min of 30min.

Stand-by dim niveau

Druk op de knop "STAND-BY DIMMING LEVEL" om de gewenste lichtsterkte in de stand-by stand in te stellen, 10- 20- 30 of 50% van het maximale.


Stand-by tijd

Druk op de knop "STAND-BY PERIOD" om de stand-by tijd in te stellen. 0sec(uit), 10sec, 30sec, 1min, 5min, 10min, 30min of +∞ (altijd aan)

Daglicht sensor

Druk op de knop "DAYLIGHT SENSOR" om de lichtgevoeligheid van de LDR schemerschakelaar te activeren en in te stellen. 2Lux, 10Lux, 30Lux, 50Lux, 80Lux, 120Lux of uitgeschakeld.

Knippert bij het indrukken van een knop

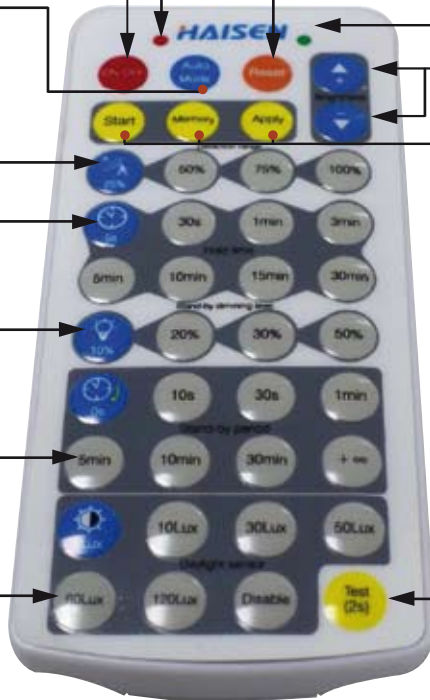

Reset

1, Druk op de "RESET" knop om het licht op maximale sterkte te laten branden.
2, Druk op de "RESET knop en de sensor gaat naar de fabrieksinstellingen. 100% detectie, detectie tijd 5sec, stand-by stand en schemerschakelaar uitgeschakeld.

Knippert na het indrukken van de "APPLY" knop

"+/-"

1, Stel de lichtsterkte in, in de ON/OFF functie.
2, Stel de lichtsterkte in, in de SENSOR functie.

Start

Druk op START om daarna de instellingen aan te passen.

Memory

Druk op "MEMORY" om de wijzigingen op te slaan. De vorige instellen zijn dan vervallen.


Apply

1, Druk op "APPLY" om de opgeslagen instellingen te starten.
2, Druk op "APPLY" om eenmalig instellingen te wijzigen zonder deze op te slaan "MEMORY". Dit moet binnen 30sec gebeuren anders gaat de sensor terug in de opgeslagen instelling.

Test (2S)

Met de "TEST" knop kan snel het detectie bereik worden getest. Om snel te testen is de detectie tijd maar 2 seconden.

Bij detectie zal de sensor inschakelen naar 100% lichtvermogen, de inschakeltijd kan worden ingesteld van 5seconden tot 30min. Zodra er geen detectie meer wordt waargenomen zal het armatuur terugschakelen naar de ingestelde stand-by stand.

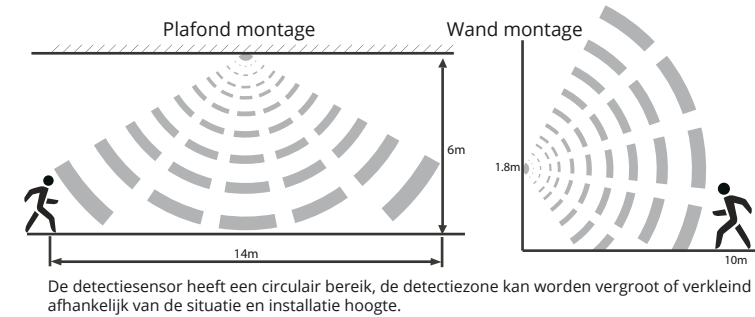

De detectiesensor heeft een circulair bereik, de detectiezone kan worden vergroot of verkleind afhankelijk van de situatie en installatie hoogte.

Dit product is alleen bestemd voor normaal gebruik. Bij aanpassingen, toevoegingen of wijzigingen aan het component vervalt de garantie aanspraak. U dient bij ontvangst het onderdeel op beschadigingen te controleren. Bij beschadiging mag het in geen geval in gebruik genomen worden. Wanneer aannemelijk is dat veilig gebruik niet gewaarborgd kan worden, dient u het apparaat direct buiten gebruik te stellen en onbedoeld gebruik ervan te voorkomen.

Attentie

1. In de ON/OFF functie werken de overige instelknopen niet.
2. Druk op "AUTO MODE", "APPLY" of "RESET" knop alvorens de instellingen te wijzigen.
3. Druk op "START" en "MEMORY" om de instellingen op te slaan.
4. Het licht van het armatuur knippert als bevestiging dat de wijzigingen ontvangen zijn.